

PolyPlus



Styreen bevattend polyesterhars voor algemeen gebruik

Toepassingen

- Voor vastzetten van renovatiespouwankers, lijmankeers en draadstangen
- Voor vastzetten van RetroTie en ResiTie renovatiespouwankers

Kenmerken

- Tweedelig in het mondstuk gemengd hars, voor een consequente kwaliteit
- Ankers zonder uitzettingsdruk
- Schoon en gemakkelijk te gebruiken in alle soorten metselwerk
- 400 ml coaxiale koker, geschikt voor gedeeltelijk gebruik

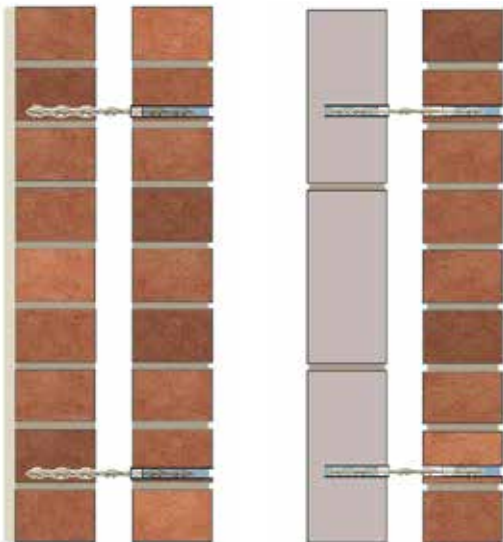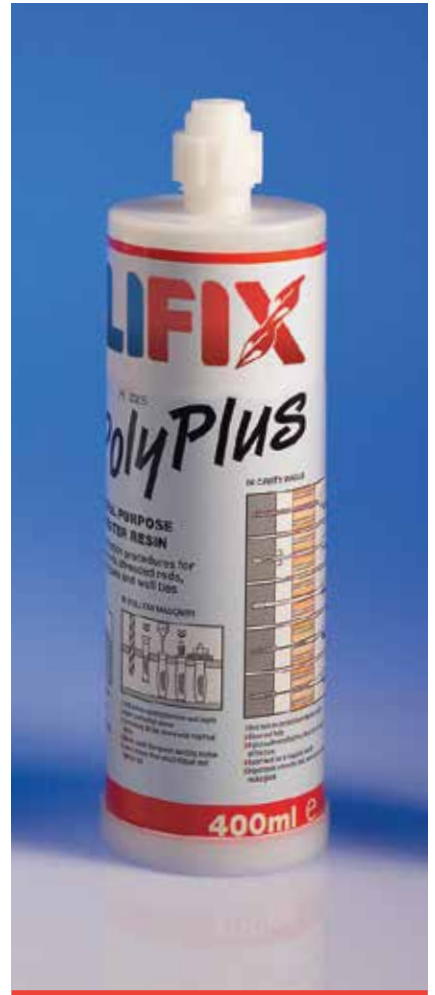

Ga voor volledige productinformatie, referenties en downloadbare reparatiegegevens naar:

www.helifix.nl/producten/mortels-en-harsen/polyplus-koker-400-ml/



Gebruiksaanwijzing is zoals voor harsanker

(Zie afzonderlijke productbladen over RetroTie en ResiTie voor deze toepassingen)

1. Boor met een klopboormachine een gat met de juiste diameter en diepte.
2. Maak het gat schoon met een stevige staal- of nylon borstel en blaas door met perslucht of een blaaspomp.
3. Verwijder na deze voorbereiding de schroefdop van de koker.
4. Bevestig de mengspuitmond, breng aan in een kitpistool en verspil de eerste afscheiding uit de koker totdat een gelijkmatige kleur wordt verkregen.
5. Steek de mengspuitmond tot achterin in het gat en vul deze voor de helft (afhankelijk van de toepassing). Trek het mondstuk terug terwijl u het gat vult. Voor diepe gaten kan een verlengstuk worden gebruikt.
6. Steek het anker of de bevestiging onmiddellijk met een licht draaiende beweging naar binnen.
7. Het teveel aan hars moet van de rand het gat worden verwijderd voordat het hars begint uit te harden.
8. Laat de bevestiging rusten totdat de gestelde tijd is verstreken. Breng de bevestiging daarna aan en draai de moer vast.

Prestatiegegevens

UITHARDINGSTIJDEN

| Temperatuur | Stollingstijd | Laadtijd |
|-------------|---------------|----------|
| 5°C | 18 min. | 120 min. |
| 10°C | 10 min. | 80 min. |
| 20°C | 6 min. | 40 min. |
| 25°C | 5 min. | 30 min. |
| 30°C | 4 min. | 20 min. |

TYPISCHE PRESTATIE

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 12 mm ø bout 10 mm diep in 14 mm ø gat 30/Nm mm ² beton: | Kenmerkende trekbelasting (N ^{Rk}) 23,9 kN |
| Opslagomstandigheden: | Koel, droog en vorstvrij, uit direct zonlicht opslaan |
| Opslagtemperatuur: | 5°C tot 20°C |
| Houdbaarheid: | 12 maanden onder normale omstandigheden |
| Kokerinhoud: | 400 ml |

Neem voor technische gegevens en draagvermogens contact op met Helifix voor het relevante technische informatieblad

Neem voor informatie over veiligheid en gezondheid contact op met Helifix voor het relevante veiligheidsinformatieblad